



GÉPKATALÓGUS



Cégünk 1998 óta van jelen a magyar faiparban.

Három fő termékünk a Lengyel Amix cég által gyártott, a hagyományt, és a modern technikát ötvöző, ezáltal egyszerű kezelésű és karbantartású fűrészgépek, valamint a mindig magas szinten teljesítő német ipar által előállított Banso szalagfűrészlapok, Walter körfűrészlapok.

Ezeknek a termékeknek a kizárólagos magyarországi forgalmazója a WOOD-MAYER Kft.

Ezenkívül pécsi műhelyünkben faipari szerszámok (szalagfűrészlap, körfűrészlap, gyalukés, marókés...stb.) élezésével is foglalkozunk.

Minden megrendelőt kiszolgálunk ipari, asztalos esetleg barkács méretű fűrészlapjainkkal.

A szalagfűrészlapokat a kívánt méretben, végtelenítve, szükség szerint élezve, hajtogatva kedvező postai utánvéttel szállítjuk az ország területén bárhova.

Várjuk szíves érdeklődését, és megrendelését!

Tekintse meg termékeink ismertetőit!



WOOD-MAYER Kft.
7630 Pécs, Magtár u. 4.



Amix





FŰRÉSZÜZEMI GÉPEK





WOOD-MAYER Kft.
7630 Pécs, Magtár u. 4.

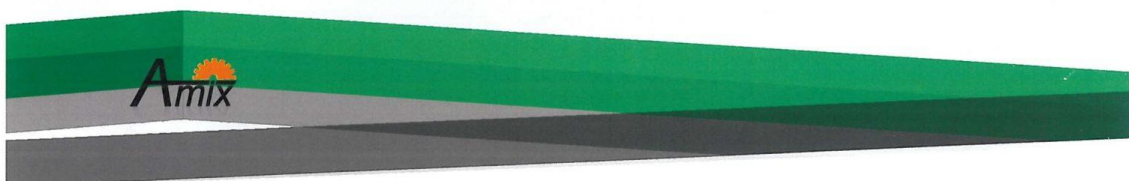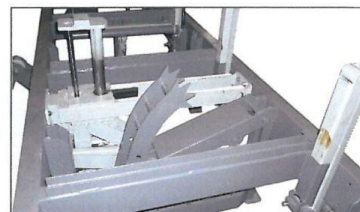

PT-100 tip. vízszintes rönkhasító szalagfűrészgép

A PT-100. tip. gép a rönkből, deszka, prizma, palló... és egyéb elemek kifűrészelésére alkalmas.

Opciók:

ISP-10 tip. vastagsági méretbeállító
3-6 m-es vázhosszabító
Kezelőülés
További hidraulikus rönkszorító
Láncos rönkforgató
Hidromotoros rönkszintező
További rönkszintezők
Rönkemelést segítő megfogó
Vázvégi vezérlőpult

Műszaki adatok:	
Max. rönkátmérő:	1000 mm
Max. vágáshossz:	4500 mm
A főmotor teljesítménye:	11 kW
A betáp:	3x400 V
A fűrészlap hossza:	4995 mm (225 fog)
A fűrészlap szélessége:	30-42 mm
A fogosztás:	22,2 mm
A fűrészlap vastagsága:	1,1-1,4 mm
A fűrészlap vezető görgők mozgatása elektromosan	
A szalagkerekek átmérője:	600 mm
Fokozat nélküli előtolás	
Hidraulikus elemek:	
Rönkszorító:	1 db
Rönkforgató:	1 db
Rönkemelő villa:	1 db
Rönkszintező görgő:	2 db
Rönktámasztók:	4 db
A gép méretei:	
Hosszúság:	6000 mm
Szélesség:	2600 mm
Magasság:	2560 mm
Súly:	2000 kg



PT-130 tip. vízszintes rönkhasító szalagfűrészgép

A PT-130 tip. gép a rönkből, deszka, prizma, palló... egyéb elemek kifűrészelésre alkalmas.

Opciók:
ISP-10 tip. vastagsági méretbeállító
3-6 m-es vázhosszabító
Főmotor 22 kW
Kezelőülés
További hidraulikus rönkszorító
Láncos rönkforgató
Hidromotoros rönkszintező
További rönkszintezők
Rönkemelést segítő megfogó
Vázvégi vezérlőpult

Műszaki adatok:	
Max. rönkméret:	1300 mm
Max. vágáshossz:	4200 mm
A főmotor teljesítménye:	18,5 kW
A betáp:	3x400 V
A fűrészlap hossza:	5595 mm (252 fog)
A fűrészlap szélessége:	38-42 mm
A fogosztás:	22,2 mm
A fűrészlap vastagsága:	1,1-1,4 mm
A fűrészlap vezető görgők mozgatója elektromosan	
A szalagkerekek átmérője:	600 mm
Fokozat nélküli eltolás	
Hidraulikus elemek:	
Rönkszorító:	1 db
Rönkforgató:	1 db
Rönkemelő villa:	1 db
Rönkszintező görgő:	2 db
Röntámasztók:	4 db
A gép méretei:	
Hosszúság:	6000 mm
Szélesség:	3360 mm
Magasság:	2930 mm
Súly:	2500 kg




PT-100/P tip. mobil vízszintes rönkhasító szalagfűrészgép

A PT-100/P. tip. gép a rönkből, deszka, prizma, palló... és egyéb elemek kifűrészelésére alkalmas.

Opciók:

ISP-10 tip. vastagsági méretbeállító
3 m-es vázhosszabító
Főmotor 15 kW
Kezelőülés
További hidraulikus rönkszorító
További rönkforgató
Láncos rönkforgató
Hidromotoros rönkszintező
További rönkszintező görgő
Vázvégi vezérlőpult

Műszaki adatok:	
Max. rönkátmérő:	1000 mm
Max. vágáshossz:	7500 mm
A főmotor teljesítménye:	11 kW
A betáp:	3x400 V
A fűrészlap hossza:	4950 mm (225 fog)
A fűrészlap szélessége:	30-42 mm
A fogosztás:	22,2 mm
A fűrészlap vastagsága:	1,1-1,4 mm
A fűrészlap vezető görgők mozgatása elektromosan	
A szalagkerekek átmérője:	600 mm
Fokozat nélküli előtolás	
Hidraulikus elemek:	
Rönkszorító:	1 db
Rönkforgató:	1 db
Rönkemelő villa:	1 db
Rönkszintező görgő:	2 db
Rönktámasztók:	4 db
A gép méretei:	
Hosszúság:	9064 mm
Szélesség:	2438 mm
Magasság:	2629 mm
Súly:	2700 kg

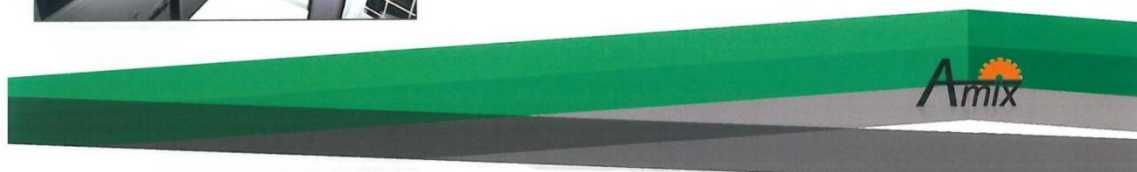


PT-2P tip. kettős vágófejű függőleges szalagfűrészgép

Műszaki adatok:	
Rönkátmérő:	80-450 mm
A kapható prizmavastagság:	55-250 mm
A rönkhossz:	500-3000 mm
A főmotorok teljesítménye:	2x5,5 kW
A betáp:	3x400 V
A fűrészlap hossza:	4400 mm (198 fog)
A fűrészlap szélessége:	30-42 mm
A fogosztás:	22,2 mm
A fűrészlap vastagsága:	1,1-1,4 mm
A szalagkerekek átmérője:	600 mm
Fokozat nélküli előtolás	
A gép méretei:	
Hosszúság:	4900 mm
Szélesség:	1600 mm
Magasság:	1950 mm
Az adagoló asztal magassága:	850 mm
Súly:	1250 kg
Opciók:	
Főmotorok 2x7,5 kW	
LPK-120 tip. rönkadagoló	

A gép kisebb átmérőjű rönk feldolgozására alkalmas. A rönk közepéből változó vastagságú prizmát fűrész ki, a két oldali kalapdeszka lecsik.



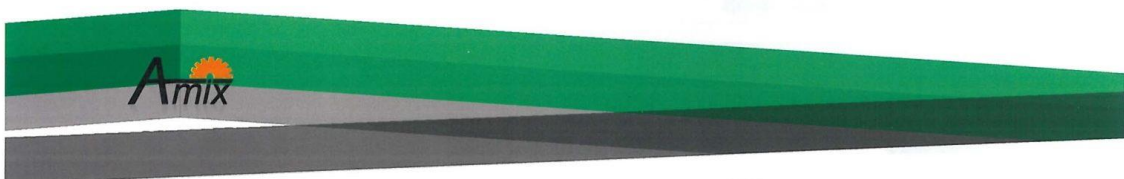

PT-2PZ tip. kettős vágófejű vízszintes szalagfűrészgép

A gép a prizmát különböző vastagsági méretekre fűrészeli fel.




Műszaki adatok:	
A prizmavastagság:	max 350 mm
A primaszélesség:	max 200 mm
A prizmahosszúság:	500-3000 mm
A főmotorok teljesítménye:	2x5,5 kW
A betáp:	3x400 V
A fűrészlap hossza:	4400 mm (198 fog)
A fűrészlap szélessége:	30-42 mm
A fogosztás:	22,2 mm
A fűrészlap vastagsága:	1,1-1,4 mm
A szalagkerekek átmérője:	600 mm
Fokozat nélküli előtolás	
A gép méretei:	
Hosszúság:	4450 mm
Szélesség:	1800 mm
Magasság:	2000 mm
Az adagoló asztal magassága:	1250 mm
Súly:	1250 kg
Opciók:	
Főmotorok 2x7,5 kW	



PTP-2500 tip. rönkhossztoló körfűrészgép

A gép 2500-3000 mm hosszú rönkök rövidebb darabokra történő hosszoltására szolgál.

Műszaki adatok:	
A rönkhossz:	2500-3000 mm
A rönkátmérő:	80-400 mm
Az állítható darabolási tartomány:	800-1200 mm
A főmotor teljesítménye:	7,5 kW (11 kW)
A betáp:	3x400 V
A körfűrészlap átmérője:	1000 mm
Fokozat nélküli vágósebesség	
A gép méretei:	
Hosszúság:	5100 mm
Szélesség:	2450 mm
Magasság:	2600 mm
Az adagolóasztal magassága:	850 mm
Súly:	1250 kg

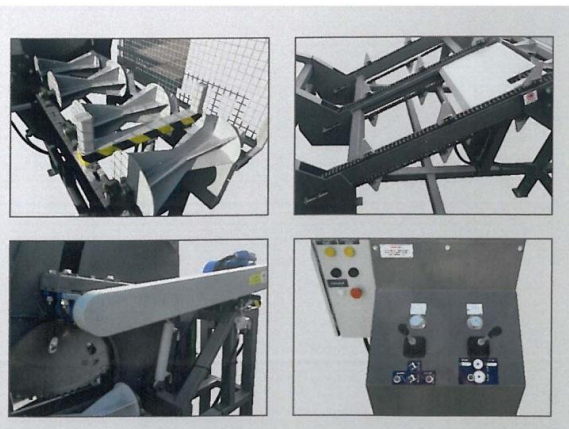



WOOD-MAYER Kft.
7630 Pécs, Magtár u. 4.



OD-2. tip. gyalugép

A gép asztalos és bútörüzemben használható deszka, prizma gyalulására.



Műszaki adatok:	
Anyagvastagság:	max. 70 mm
Anyagszélesség:	90-500 mm
Anyaghosszúság:	800-5000 mm
A főmotor teljesítménye:	2 x 5,2 kW
A betáp:	3 x 400 V
Fokozat nélküli előtolás	
Opciók:	
ANP-05. tip. vastagsági méretállító	
Lézervonalzó	



TT-2 tip. kettő tengelyes prizmaszeletelő körfűrészgép




Műszaki adatok:	
Az alsó tengely főmotor teljesítménye:	30 kW (37 kW)
A felső tengely főmotor teljesítménye:	22 kW (30 kW)
Az előtoló motor teljesítménye:	1,5 kW
Az alsó tengelyre helyezhető körfűrészlapok:	2-4 db (átmérő: 630 mm)
A felső tengelyre helyezhető körfűrészlapok:	2-4 db (átmérő: 630 mm)
A körfűrészlapok különböző vastagsági méretre történő állítása:	
Max. vágásvastagság:	460 mm
A prizma hosszúság:	800-3000 mm
3-4 soros láncos előtolás	
A gép méretei:	
Hosszúság:	9400 mm
Szélesség:	1825 mm
Magasság:	1960 mm
Teljesítmény:	6-10 m ³ /óra





RZ-2 tip. kézi szalagfűrészlap foghajtogató

A hajtogató a szalagfűrészlap foghajtására szolgál.

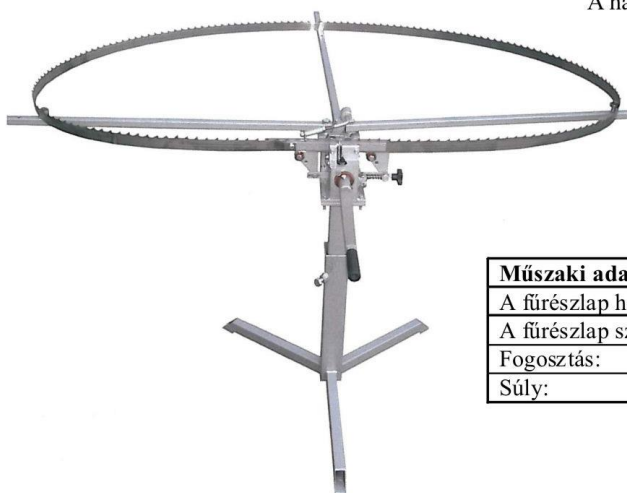


Műszaki adatok:	
A fűrészlap hossza:	nincs meghatározva
A fűrészlap szélessége:	25-42 mm
Fogosztás:	22,2 mm
Súly:	20 kg

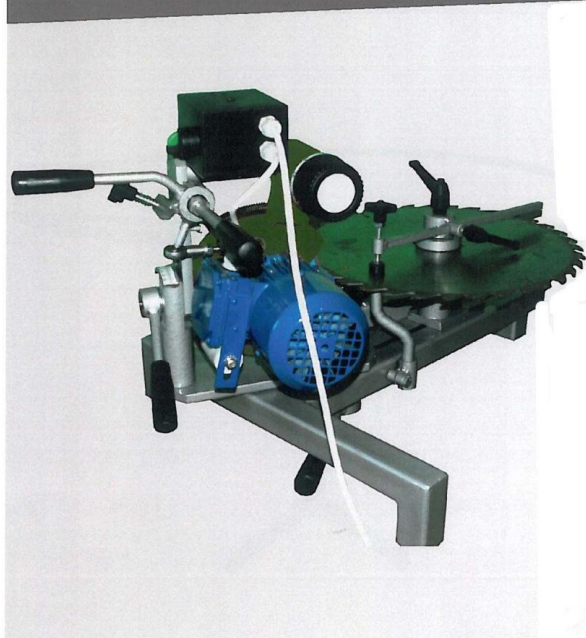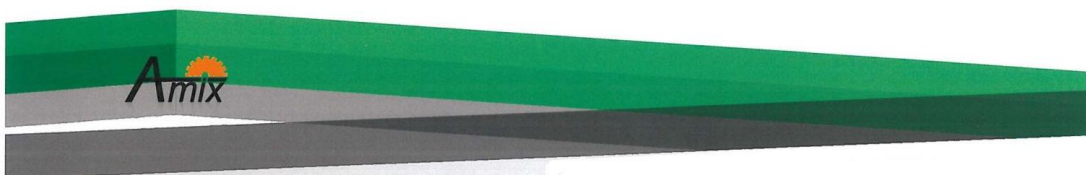



TÜZIFAGYÁRTÓ GÉPEK



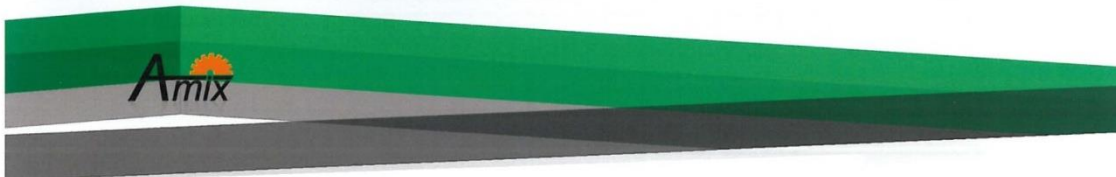

LP-410S tip. tűzifa hasítógép

A tűzifa hasító gép a tűzifa rönköt max. 41 cm-ig, 2-4-6 részre hasítja. A hasítókéss magassága hidraulikusan állítható a feldolgozandó rönk átmérőjéhez alkalmazkodva. A gépen található hidraulikus rönkfogó a szintén hidraulikával működtetett körfűrészlap előtt található, mely 20-50cm-es darabokra fűrészeli a rönköt. A keresztvágás után a gép a lefűrészelt faanyagot automatikusan továbbítja a hasítóékhoz. Majd a hasított faanyag a szállítószalag segítségével jut a gyűjtőedénybe.



Műszaki adatok:	
A hasítható rönk átmérője:	10-41 cm
A hasított darabok hossza:	20-50 cm
A hasítási idő:	6 sec
A hasító erő:	14 TON
Körfűrész tárcsa:	1000 x 40 x 5,0 mm Z=56
A betáp:	400 V/50 Hz
A teljesítmény:	4-10 m ³ /óra
A hidraulika motor:	11 kW
A fűrészmotor:	11 kW
A rönk továbbító motor:	0,55 kW
A rönk adagoló hossza:	1,5 m
A hasított fa továbbító:	4 m
A gép mérete:	
Hosszúság:	6500 mm
Szélesség:	2000 mm
Magasság:	2120 mm
Súly:	1750 kg
Opciók:	
Hossz-kereszt irányú görgős rönkadagoló	
Hasított faanyag továbbító 5 m-es hosszban	



LP-1/H tip. rönkfa hasítógép hidraulikával

A hasítógép tűzifarönköt
31 cm átmérőig hasítja 2-4-6 részre.

WOOD-MAYER Kft.
7630 Pécs, Magtár u. 4.

Műszaki adatok:	
Motorok:	
Körfűrészmotorok:	5,5 kW/1420 ford
Agregát motor:	7,5 kW/1420 ford
Szállítószalag motor:	0,37 kW
Láncos anyagmozgató motor:	0,37 kW
Vágási átmérő:	32 cm
A hasított darabok hossza:	20-55 cm
Az aggregát nyomás:	180 BAR
A hasítóerő:	9 TON
A hasítási idő:	5 sec
A körfűrész tárcsa:	800x40x0,5 mm 2=56
A teljesítmény:	20-30 m ³ /8 óra
Hidraulikus rönkfogó	
Hidraulikus hasítókéscs állítás	
Hidraulikus rönkvágás	
A gép mérete:	
Hosszúság (adagoló nélkül):	425 cm
Hosszúság (szállítószalaggal együtt)	750 cm
Szállítószalag:	325 cm
Szélesség:	170 cm
Magasság:	163 cm
Opciók:	
Hossz-kereszt irányú görgős rönkadagoló	
Hasítókéscs 6 részre	



LP-1/Standard tip. tűzifa hasítógép

A hasítógép tűzi farönköt 31 cm átmérőig hasítja 2-4-6 részre.

Műszaki adatok:	
Motorok:	
Körfűrészmotorok:	5,5 kW/1420 ford
Agregát motor:	7,5 kW/1420 ford
Szállítószalag motor:	0,37 kW
Láncos anyagmozgató motor:	0,37 kW
Vágási átmérő:	32 cm
A hasított darabok hossza:	20-55 cm
Az aggregát nyomás:	180 BAR
A hasítóerő:	9 TON
A hasítási idő:	5 sec
A körfűrész tárcsa:	800x40x0,5 mm 2=56
A teljesítmény:	20-30 m³/8 óra
Kézi mechanikus rönkfogó	
Kézi mechanikus rönkvágás	
Kézi, mechanikus hasítókés állítás	
A gép mérete:	
Hosszúság (adagoló nélkül):	425 cm
Hosszúság (szállítószalaggal együtt)	750 cm
Szállítószalag:	325 cm
Szélesség:	170 cm
Magasság:	163 cm
Súly:	1180 kg
Opciók:	
Hossz-kereszt irányú görgős rönkadagoló	
Hasítókés 6 részre	

WOOD-MAYER Kft.
7630 Pécs, Magtár u. 4.




Amix

LP-30 tip. hidraulikus hasítóék

1,6 m hosszúságig, 100 cm átmérőig, nagy átmérőjű rönköket hasít 2-4-6 részre.

Műszaki adatok:	
Max. rönkátmérő:	100 cm
Max. rönkhossz:	160 cm
Az aggregát nyomás:	180 BAR
A hasítóerő:	30 TON
A főmotor teljesítménye:	15 kW
A betáp:	400 V/50 Hz
A gép méretei:	
Hosszúság:	515 cm
Szélesség:	160 cm
Magasság:	120 cm
Hidraulikus hasítóké állítás	
Rönkbeemelő villa	
Hasítóék sebességének szabályozása	



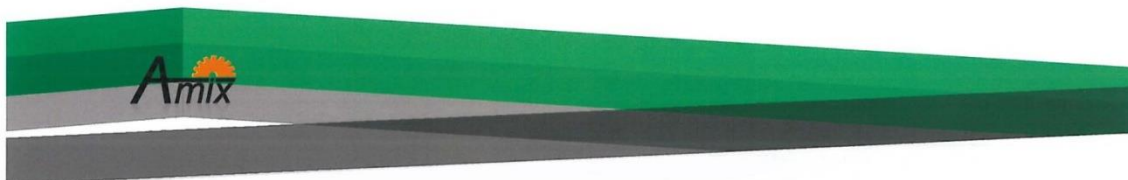

OWD-2 tip. hasított tűzifa hálózógép

A gép a max 50 cm hosszú hasított tűzifa halózására alkalmas.

Műszaki adatok:	
A tárolóhordó:	1,6 m ³
Az aggregát motor:	2,2 kW/1420 ford/perc
A gép méretei:	
Hosszúság:	215 cm
Szélesség:	275 cm
Magasság:	255 cm
Súly:	600 kg






PPW-3 tip. rönkadagoló hasítógéphez

A gép a rönk tárolására,
és adagolására alkalmazható.

Műszaki adatok:	
A lácmozgató hidraulika motor:	0,55 kW
Min. rönkhossz:	100 cm
Max. rönkhossz:	300 cm
Tárolás:	2,5-3,5 m ³ rönkfa
A gép méretei:	
Hosszúság:	400 cm
Szélesség:	275 cm
Magasság:	255 cm
Súly:	650 kg



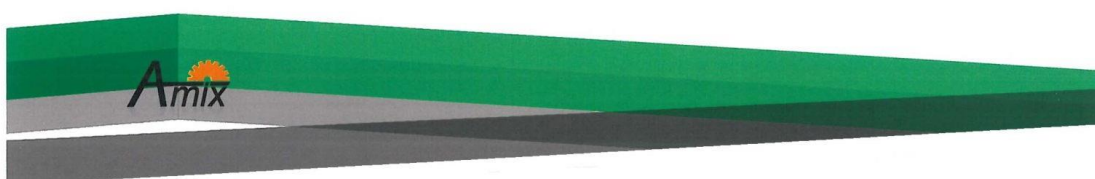

PPW-4 tip. rönkadagoló hasítógéphez


A gép nagyobb mennyiségű, és hosszabb rönkök tárolására, mozgására alkalmas.





RAKLAPGYÁRTÓ GÉPEK



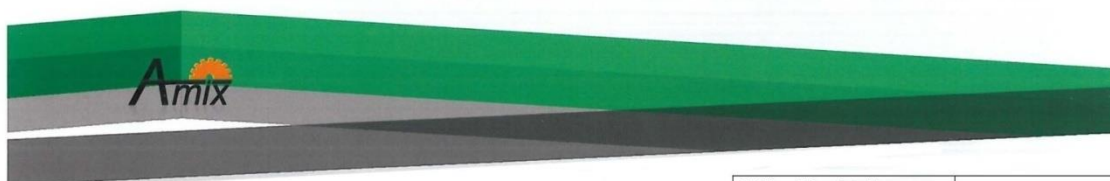


CD-200 tip. deszka tisztítógép

A gép elsősorban a raklapgyártáshoz alkalmazható, a deszka felületén képződött szennyeződést, ill. a fűrészport távolítja el.

Műszaki adatok:	
Beépített teljesítmény:	2,05 kW
A betáp:	3 x 400 V, 50 Hz
Az előtoló motor:	0,55 kW
A tisztítómotor:	1,5 kW
A gép méretei:	
Hosszúság:	2300 mm
Szélesség:	850 mm
Magasság:	1650 mm
Súly:	280 kg



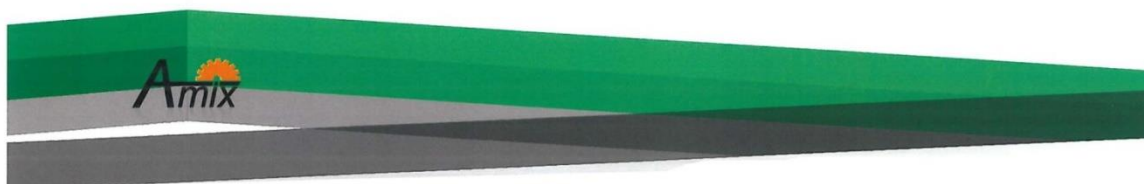


CP-1 tip. raklaptisztítógép

A gép a raklapgyártó gépsorhoz alkalmazható,
a kész raklapról a szennyeződést, és a fűrészport távolítja el.

Műszaki adatok:	
A vízszintes tisztítómotor teljesítménye:	5,5 kW
A függőleges tisztítómotorok teljesítménye:	2 x 1,5 kW
Az előtoló motor teljesítménye:	0,55 kW
A raklap méret:	800 x 1200 mm
A betáp:	3 x 400 V / 50 Hz
A teljesítmény:	300 raklap/óra
A gép méretei:	
Hosszúság:	2200 mm
Szélesség:	1980 mm
Magasság:	1300 mm
Súly:	680 kg




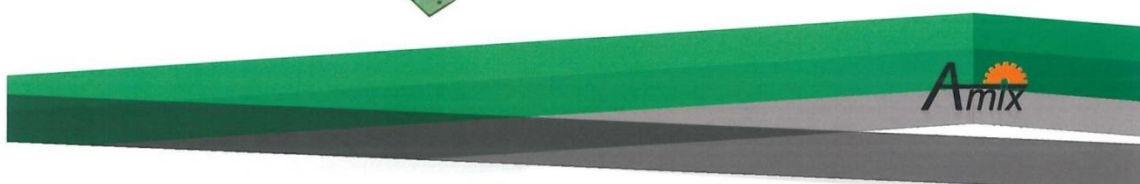

Műszaki adatok:	
Beépített teljesítménye:	15,74 kW
A betáp:	3 x 400 V / 50 Hz
A bemarkoló motor teljesítménye:	6 x 1,5 kW
Az előmotor:	2 x 0,5 kW
A sarkalómotor teljesítménye:	4 x 1,5 kW (2,2 kW)
A gép méretei:	
Hosszúság:	3850 mm
Szélesség:	1920 mm
Magasság:	1550 mm
Súly:	1350 kg

Raklapsarkaló – besütőgép



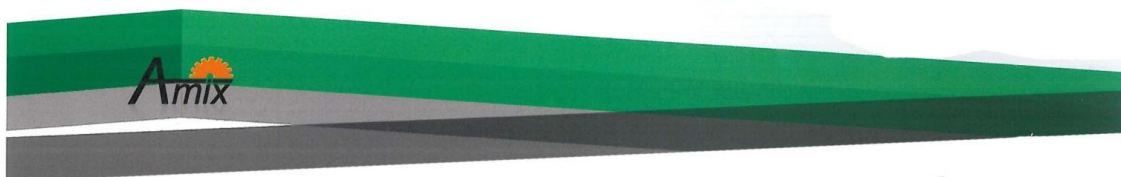

Raklap besütőgép

A gép a raklapba történő különböző jelzések besütésére szolgál.

Műszaki adatok:	
A továbbító motor teljesítménye:	0,55 kW
A besütőfej teljesítménye:	6 x 2000 W, 6 x 2800 W
A gép méretei:	
Hosszúság:	1760 mm
Szélesség:	1700 mm
Magasság:	1810 mm






RP-120 tip. raklapbontó gép

A gép a raklapot szétbontja elemeire.

Műszaki adatok:	
Beépített teljesítmény:	4,85 kW
A betáp:	3 x 400 V, 50 Hz
A betápkábel:	5 x 2,5 mm ²
A gép méretei:	
Hosszúság:	4000 mm
Szélesség:	2050 mm
Magasság:	3660 mm
Súly:	1600 kg



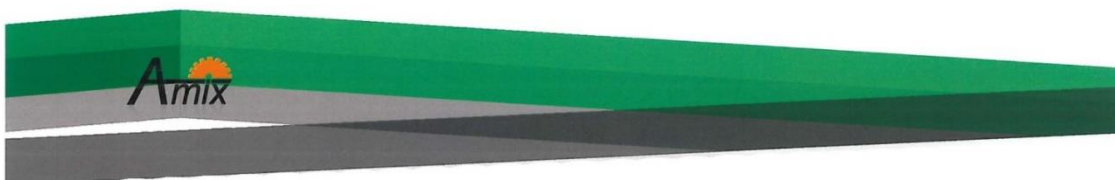

PM-1 tip. raklaprakatóló gépsor

A gépsor a kész raklapot helyezi egymásba, és rakatolja bizonyos magasságig.

Rakatol egyesével, vagy egymásba fordítva.

Műszaki adatok:	
A teljesítménye:	5 raklap / perc
A max. magasság összefordítva:	31 raklap
A max. magasság egyesével:	20 raklap
A raklap szegezõ gépsorba is beépíthető.	
A beépített teljesítmény:	4,85 kW
A gép méretei:	
Hosszúság:	10150 mm
Szélesség:	2050 mm
Magasság:	4150 mm
Súly:	1800 kg
Tartozékok:	
Raklapfordító berendezés	
Raklap egymásba rakó berendezés	
Elvevő asztal	







UM-1 tip. rakatoló


Műszaki adatok:	
A teljesítménye:	5 raklap / perc
A max. magasság összefordítva:	31 raklap
A max. magasság egyesével:	20 raklap
A raklap szegező gépsorba is beépíthető.	
A beépített teljesítmény:	5,2 kW
A gép méretei:	
Hosszúság:	10150 mm
Szélesség:	2050 mm
Magasság:	4150 mm
Súly:	1500 kg



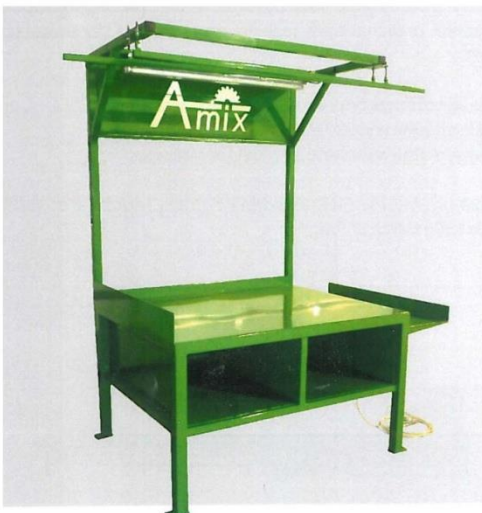

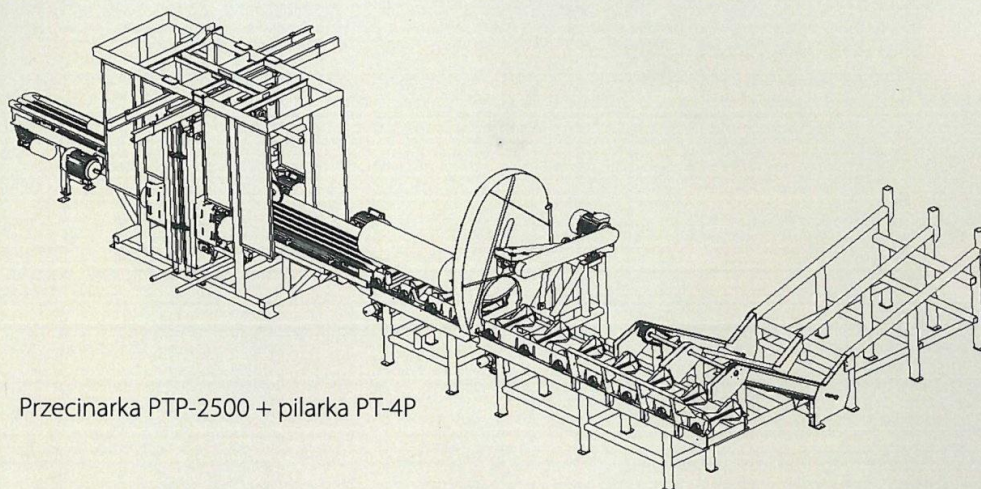

Przecinarka PTP-2500 + pilarka PT-4P

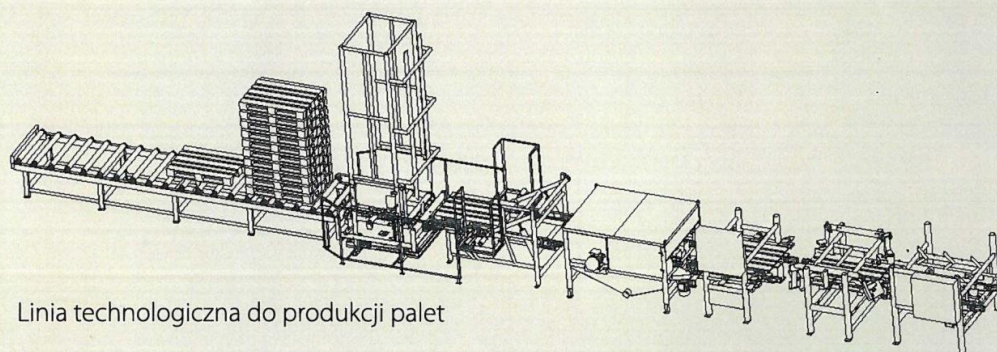

Linia technologiczna do produkcji palet


RAKLAPGYÁRTÓ GÉPSOR





KAPCSOLAT



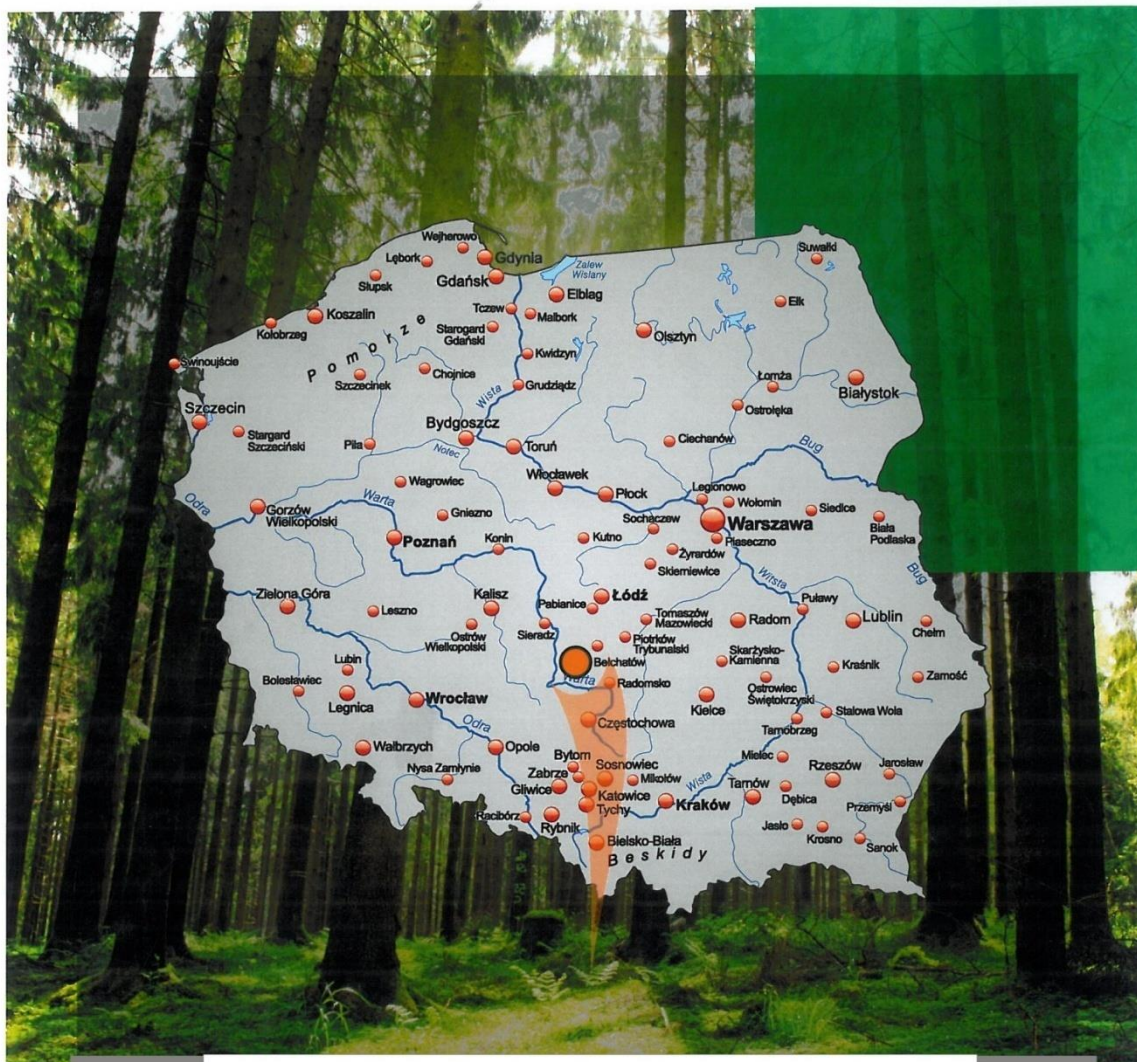

WOOD-MAYER Kft.
 7630 Pécs, Magtár u. 4.

Amix